


UPSI kombinierte Lufteinlass-Abluftdüse

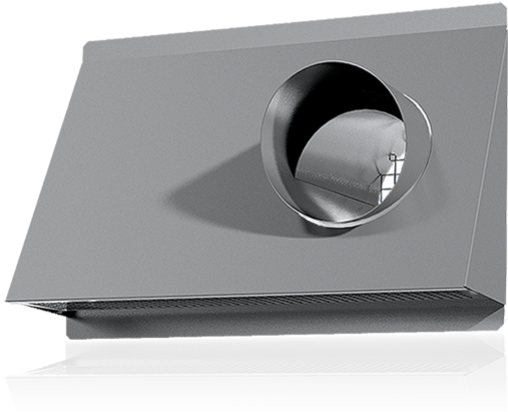

UPSI kombinierte Lufteinlass-Abluftdüse

UPSI ist ein Kombinationsprodukt, bei welchem der Einzug der Frischluft und das Ausblasen der Abluft in einem Paket erfolgt.

Luftmenge

Kanalgrößen

Oberflächenbehandlung

Korrosivitätskategorie C4

Väriivaihtoehdot


RAL 9016 weiß (matt), RAL 9005 schwarz (matt)

Beschreibung


Eigenschaften:

- Kombinationsprodukt, bei dem sich der Einzug der Frischluft und das Abblasen der Abluft im gleichen Produkt befinden.
- Sowohl mit rechts- (R) als auch mit linksseitiger (L) Ausblasdüse erhältlich
- Standardfarbe RAL9023+9007
- Kanalgröße für den Einzug der Frischluft $\varnothing 160 - \varnothing 250$

Quick selection guide

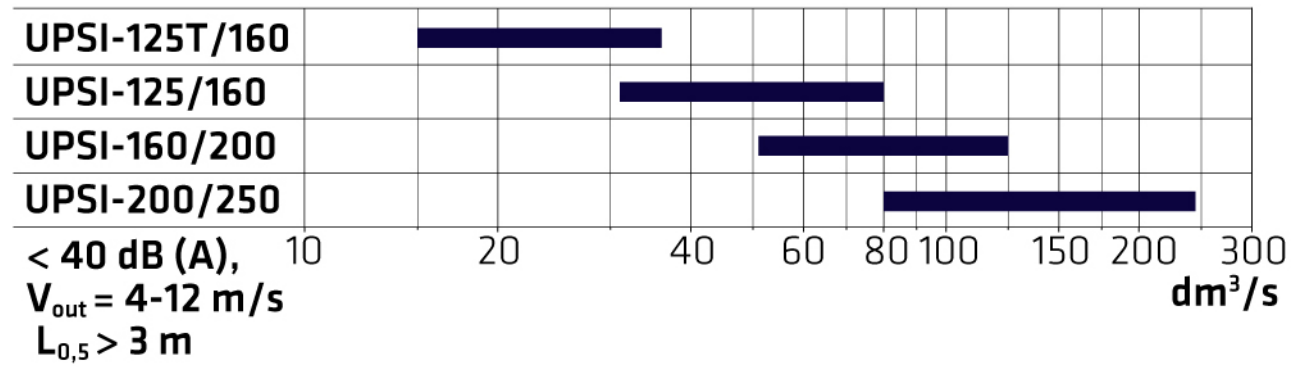


Dimensions

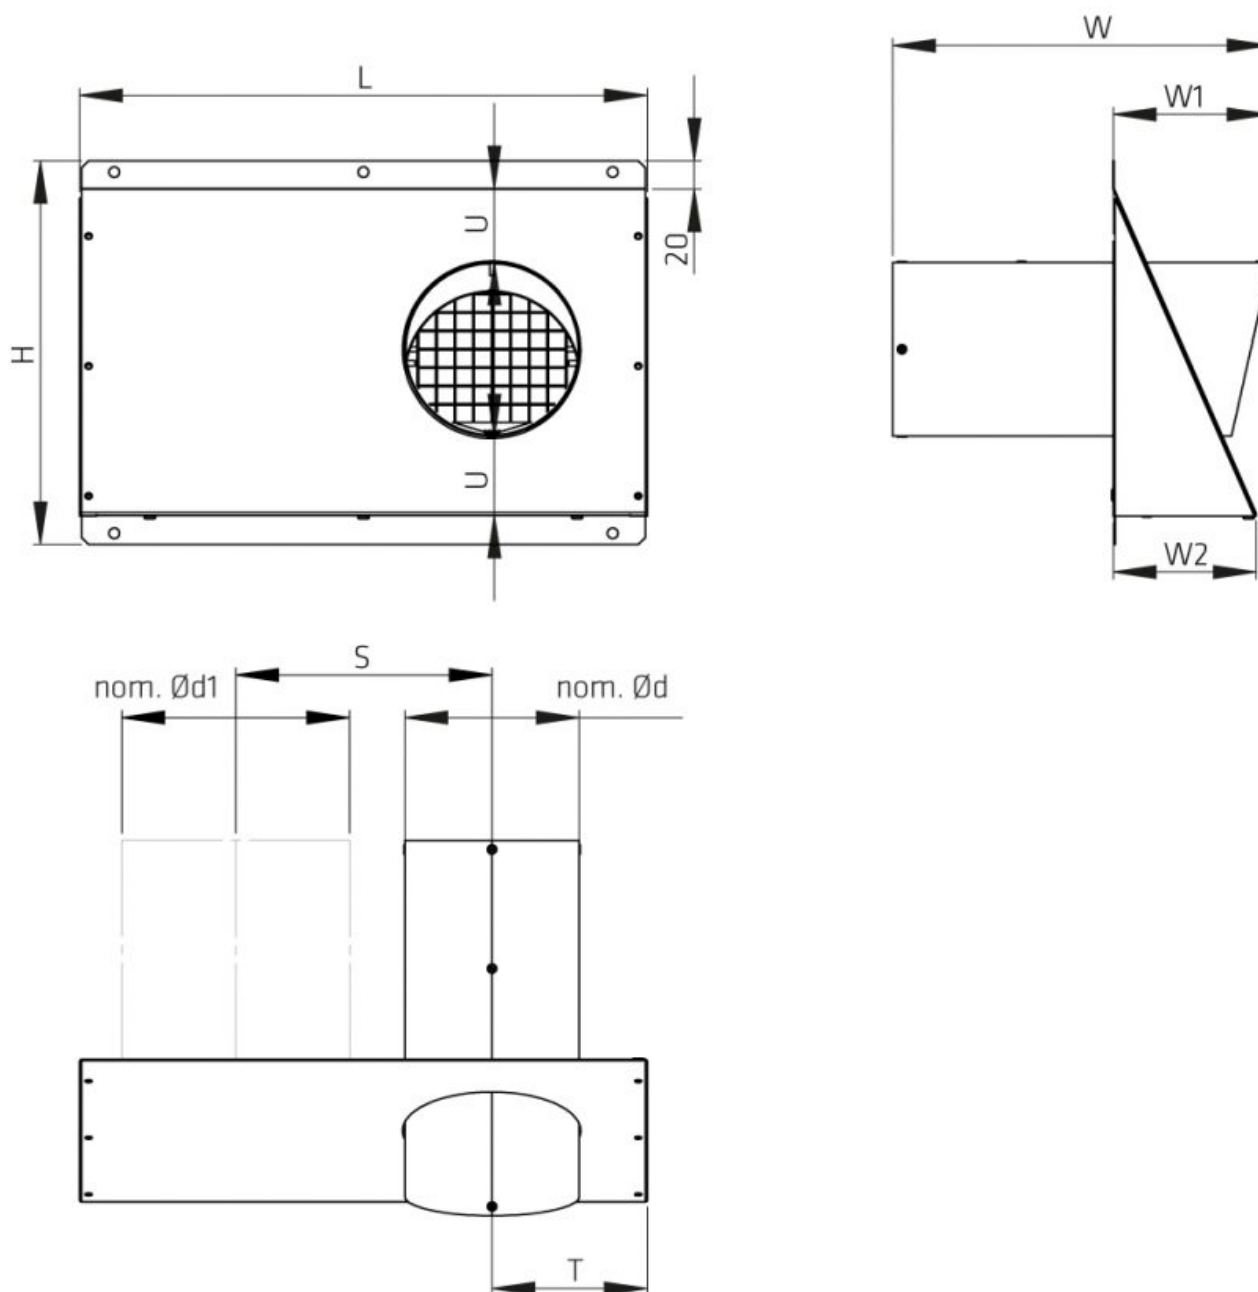

	nom. Ød	nom. Ød1	L	H	W	W1	W2	S	U	T	kg
UPSI-125/160	125	160	400	270	265	110	100	180	52	109	2,0
UPSI-125T/160	125	160	400	270	265	110	100	180	52	109	2,0
UPSI-160/200	160	200	475	310	325	140	115	215	54	128	2,6
UPSI-200/250	200	250	550	350	390	176	140	253	76	128	3,8


Selection diagrams

UPSI exit velocity

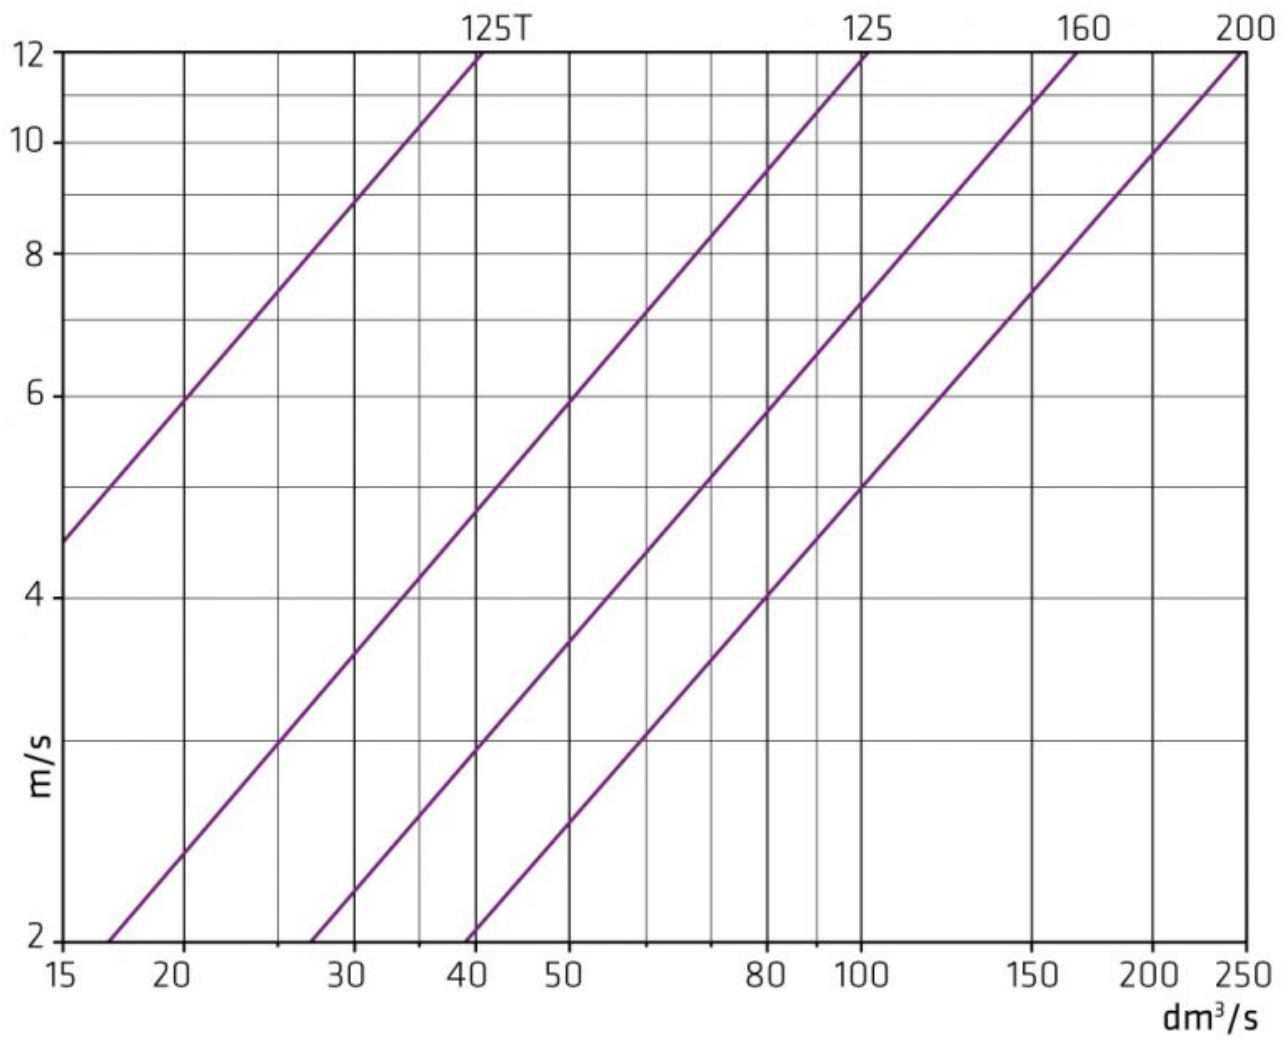

UPSI fresh air

UPSI kombinierte Lufteinlass-Abluftdüse

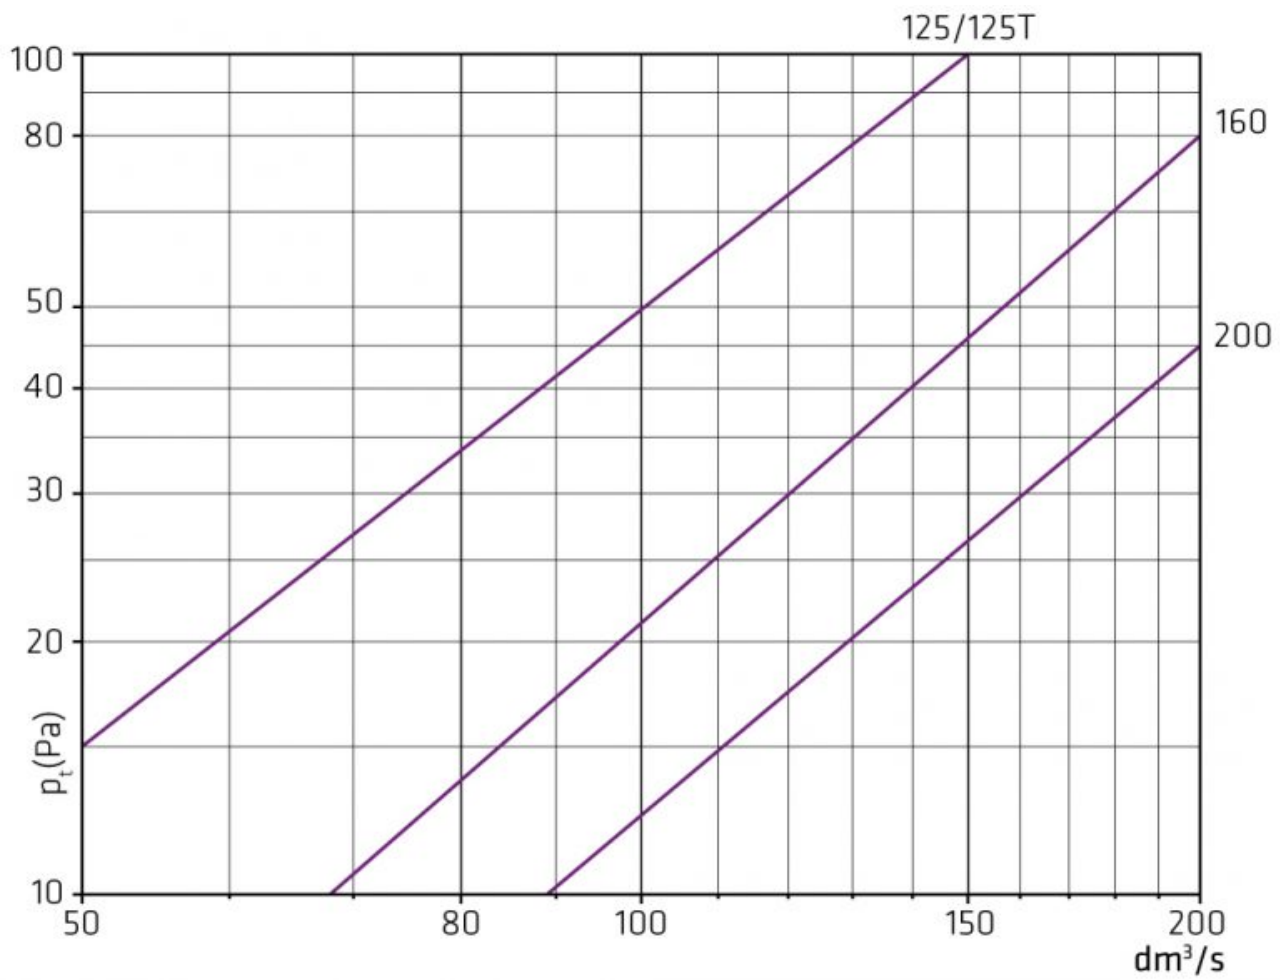

UPSI exhaust air

UPSI kombinierte Lufteinlass-Abluftdüse

