


## Planungshilfe

### Beispiel Wäscheabwurf in Edelstahl


Unser Abwurfschacht ist aus Edelstahl in hochglanz erhältlich. Die Größen  $\varnothing 250$  und  $\varnothing 300$  mm sind ab Lager lieferbar.

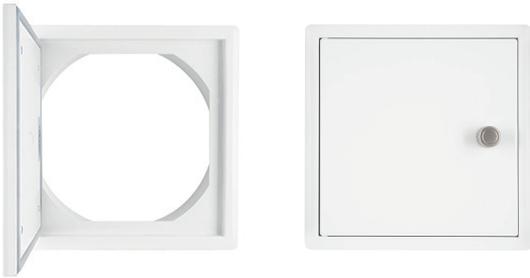

### Einwurfklappen

Unsere quadratischen Einwurftüren mit Rundanschluss werden in das T-Stück oder Rohr hineingeschoben und seitlich verschraubt.

Die Standardhöhe UK Einwurfstelle ab FB beträgt 1 Meter

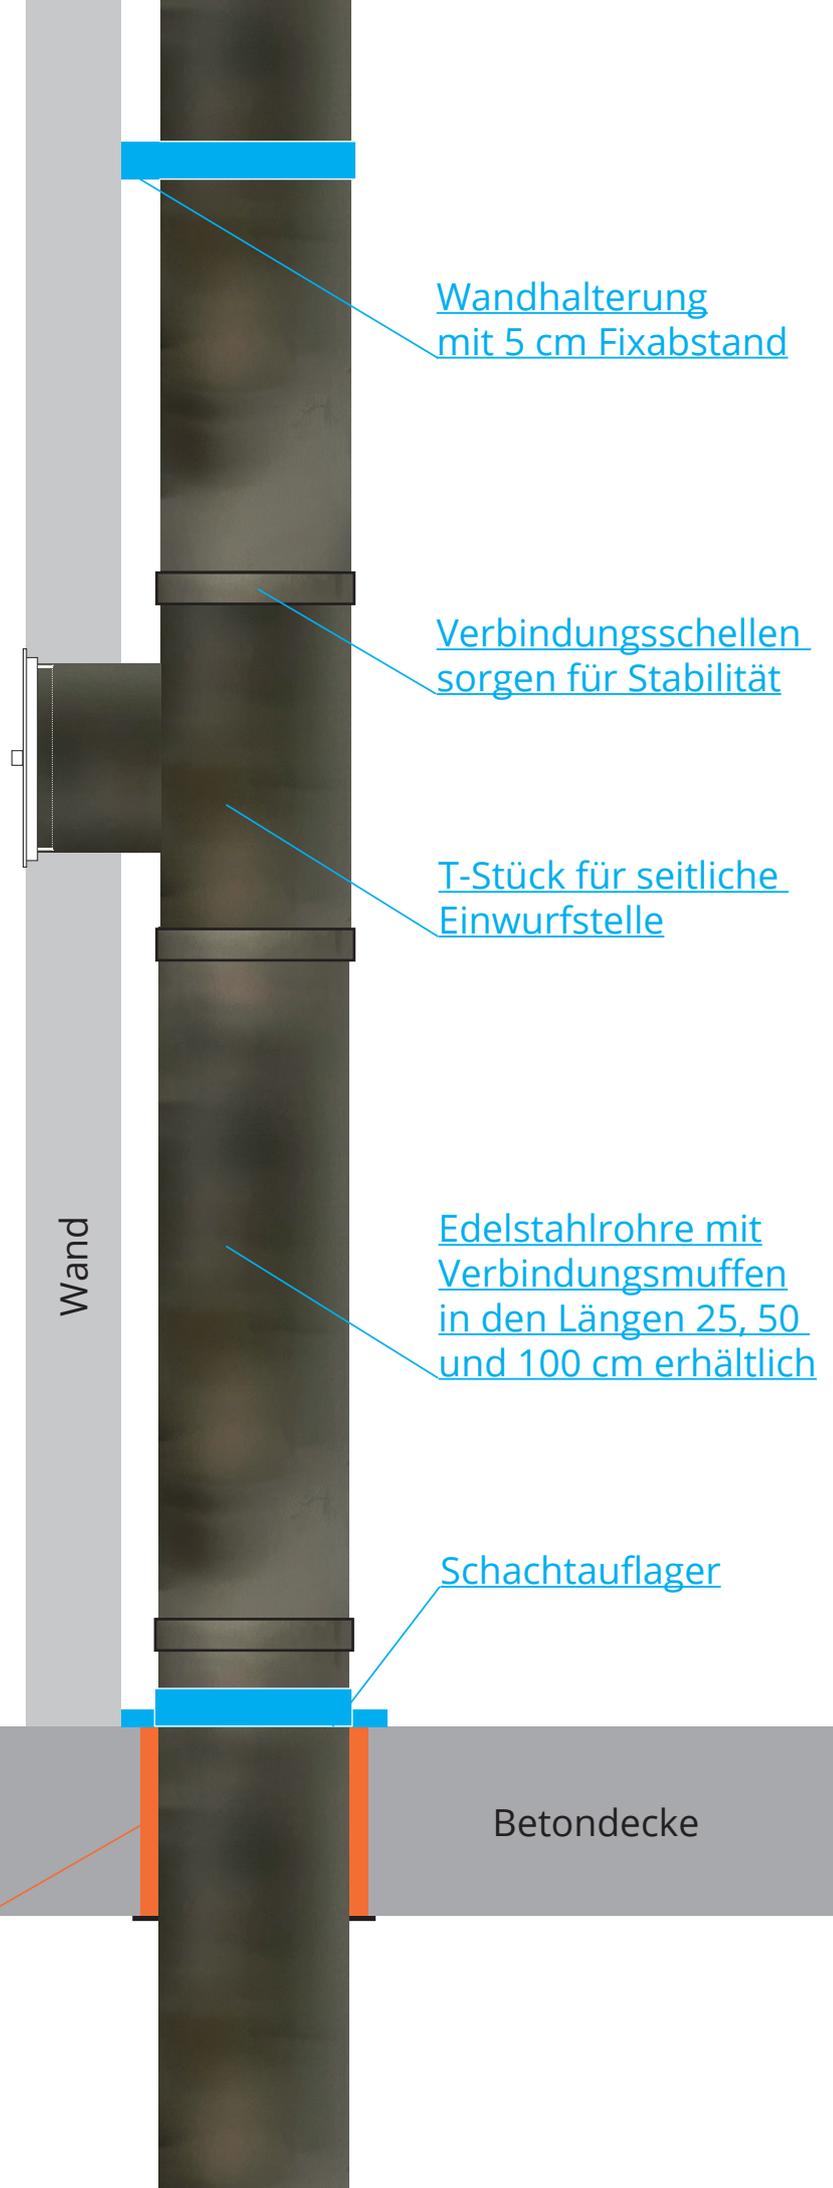


Deckenaussparung  
oder Futterrohr


Abwurfrohr DN 250 = Futterrohr Ø 300 mm oder Deckenaussparung 300 x 300 mm  
Abwurfrohr DN 300 = Futterrohr Ø 350 mm oder Deckenaussparung 350 x 350 mm

Wand

Einlege-Futterrohr




Deckenaussparung




Der optimale Wandabstand der  
Aussparung / Futterrohr beträgt 2,5 cm

Wand

Edelstahlrohr




Wandhalterung mit 5 cm Fixabstand



Wand

T-Stück für seitliche  
Einwurfstelle

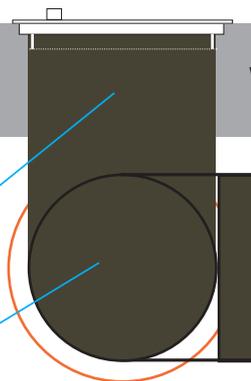

Schachtdeckel

Beispiel  
Einwurfüre  
am Schachtende

